
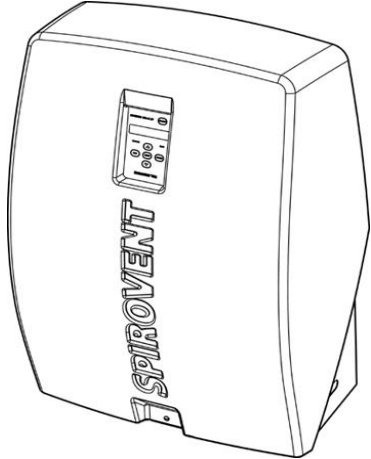


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 16.1 / BDB			
Produkt: SpiroVent Superior		Typ: S6A MA06A50W	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 23-3-2016	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.40%) Wasserinhalt System: 300 m3 Min. Betriebsdruck: 1 bar-g Max. Betriebsdruck: 6 bar-g Min. Temperatur: 0 °C Max. Temperatur: 90 °C Umgebungstemperatur: 0-40 °C Nachfüllflüssigkeit: nicht vo Anschlüsse (flexibel): Einlass / Auslass: G3/4" Nachfüllen: nicht vorhanden Hauptpumpe: vertikal mehrstufig Reservepumpe: nicht vorhanden		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Funktionstest: ja Testmedium: Wasser Hochspannungstest: ja Zertifikat: nein CE-Kennzeichnung: ja Materialzertifikate: nein		Abmessungen und Gewicht: Höhe: 880 mm Breite: 590 mm Tiefe: 350 mm Leergewicht (circa): 57 kg	
Werkstoffe Behälter: S235 (St.37) Leitungen / Verbindungen: Kupfer / Messing Pumpe: AISI316 Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Mantel: Kunststoff (PS) Farbe: Gelb (RAL 1003)		Elektroanschluss: Spannung: 230V / 50-60Hz Energieverbrauch: 1,15 kW Schutzart: IP44	
		GLS Kontakte: Freigabe / Aus: 24 VAC Betrieb und Störung: Potentialfrei Nachfüllen: nicht vorhande Externes Nachfüllen: nicht vorhande	
Änderungen vorbehalten			